



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=5,0	R0105006	6	1,0	2,5	5,1	9,5	1,4	2,9	27	4000	3100
	R0105008	8	2,5	4,0							
	R0105010	10	4,0	6,0							
	R0105012	12	6,0	8,0							
	R0105014	14	8,0	10,0							
	R0105016	16	9,0	11,0							
	R0105018	18	11,0	13,0							
	R0105020	20	13,0	15,0							
	R0105022	22	15,0	17,0							
	R0105025	25	17,0	20,0							
	R0105030	30	20,0	25,0							
	R0105035	35	25,0	29,0							
	R0105040	40	29,0	34,0							

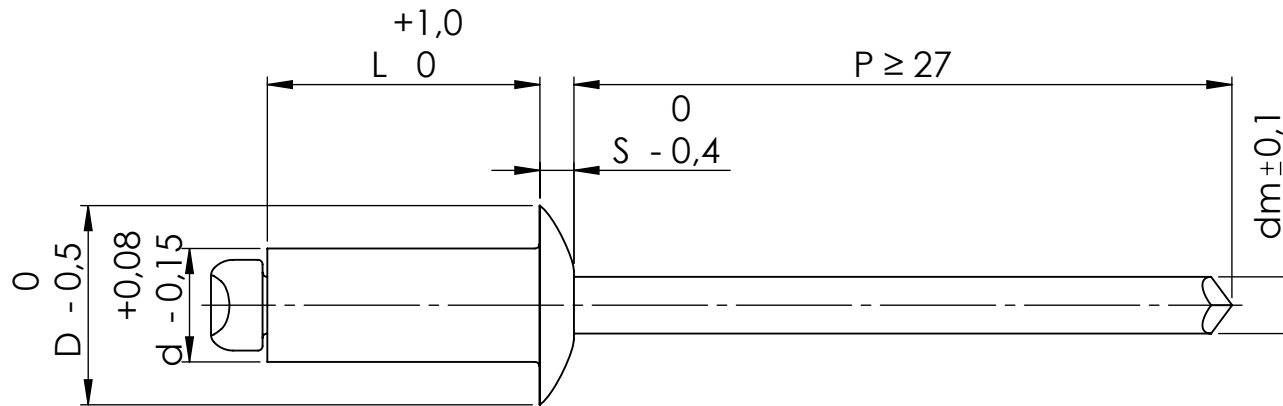

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing			
<b>REMACHES TUDELA</b>		MATERIAL		ACERO BAJO EN CARBONO LOW CARBON STEEL		ACERO AL CARBONO CARBON STEEL		UNIDADES mm			
		ACABADO FINISHED		CINCADO ZINC PLATED		CINCADO ZINC PLATED		REFERENCIA REFERENCE			
						R01050		A4			